




عملگر الکترومکانیکی با قابلیت

شبکه شدن نصب بر شیرهای پروانه ای و توپی



گشتاور	موتور 24 ولت	زمان چرخش
گشتاور نامی نيوتن متر	جريان نامی آمپر	درجہ 90 ثانیہ
550	2.5	0.6
750	3	0.7

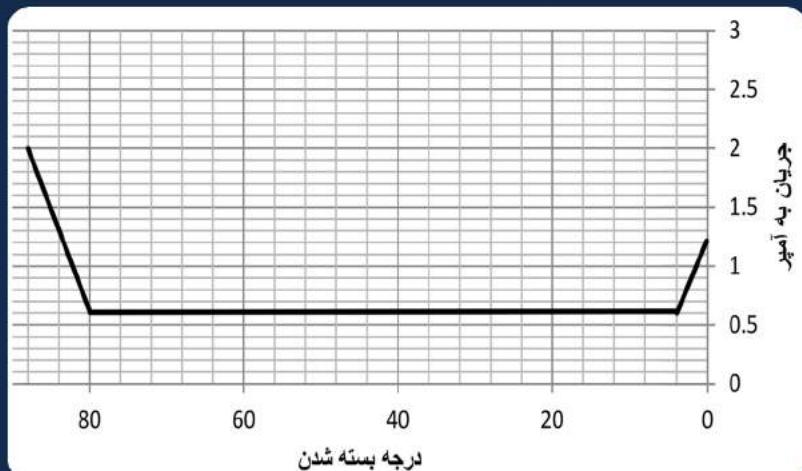

- راه اندازی از راه دور با برق ۲۴ ولت
- راه اندازی محلی با آچار دستی
- نمایش موقعیت شیر بر عملگر
- ارسال سیگنال موقعیت شیر به کنترلر
- قابلیت جایگزینی با عملگرهای هیدرولیکی و پنوماتیکی (retrofit)



P9024V&&&&XXXX	کد
قابل نصب روی شیرپروانه ای	P
عملگر ۹۰ درجه	۹۰
تغذیه ۲۴ ولت DC	۲۴V
تاریخ تولید	&&&&&
کد شناسایی	XXXX
8-750Nm	گشتاور
لقمه خام جهت استفاده جهت استفاده برای هر شفتی	سطح مقطع داخلی شفت
IP 67	درجه حفاظت
فلنج کلاهک (Bonnet)	محل نصب
-15°C - +60°C	دماهی کار
فلزی	جنس بدنه
اپوکسی. رنگ آمیزی به شیوه پاشش رنگ پودری الکترواستاتیک	رنگ
واشر و کاسه نمد	آب بندی
استنسل استیل	جنس پیچ
حلزونی-خورشیدی-کتابی	گیربکس
24V _{DC}	موتور
۲ عدد رله با کنتاکت NO، ۳A : رله باز کامل، رله بسته کامل	خروجی رله ای
۲ عدد ورودی ۲۴V : فرمان باز ، فرمان بسته	ورودی فرمان
۳۲ آدرس	ورودی آدرس
۵ تایی	دیپ سوئیچ آدرس
عقربه ای جهت نمایش باز/بسته	نمایشگر
فیوز	محافظت الکتریکی
آچار مخصوص جهت باز/بسته نمودن شیراز طریق عملگر بدون برق	فلکه
9.5 Kg	وزن
۱۵ سال	خدمات پس از فروش

